

СЕРИЯ #	Цвет	Количество люменов, lm	Напряжение, В	Мощность, Вт	Угол свечения, °	Класс защиты	Вес, г	Цветовая температура (нм)	Тип диода
BMS-S22-О3А120R		5	12	0,33	120	IP65	7.5	619-635 нм	3528
BMS-S22-О3А120Y		5	12	0,33	120	IP65	7.5	584-595 нм	3528
BMS-S22-О3А120G		16	12	0,33	120	IP65	7.5	512-528 нм	3528
BMS-S22-О3А120B		3.5	12	0,33	120	IP65	7.5	463-475 нм	3528
BMS-S22-О3В120W		20	12	0,33	120	IP65	7.5	6500-7000 К	3528

- Температура хранения: от -40 до +100 °С
- Рабочая температура: от -40 до +60 °С

**Свойства:**

- Долговечность, срок работы 20000 часов при остаточной яркости более 70%
- Высокопроизводительный лм/Вт, 80лм/Вт
- Использование контроллера постоянного тока в каждом модуле
- Экономия энергии
- Легкая инсталляция

**Типичное применение:**

- Освещение объемных букв
- Освещение коробов
- Оптимальная глубина 100 мм

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ПРОВОДОВ МЕЖДУ СВЕТОДИОДНЫМИ МОДУЛЯМИ

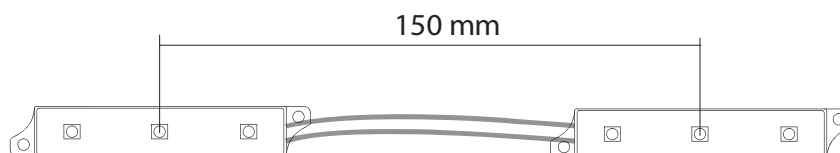



ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ РАСКЛАДКЕ

Глубина, мм	60	80	100	120	150
Ширина/расстояние между рядами	60x80	80x90	100x110	120x130	150x160
Количество на 1 кв.м	208	139	91	64	40
Яркость, лк	3450	2325	1650	1125	675

Данные основаны по результатам тестов на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglass)




КЛАСС ЦВЕТНОСТИ  
(ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА)

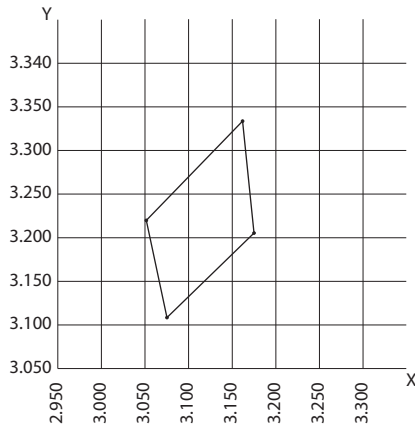

КООРДИНАТЫ ЦВЕТНОСТИ CIE

Х	У
3075	3107
3051	3223
3160	3332
3174	3204

ЭЛЛИПС МАКАДАМА 5

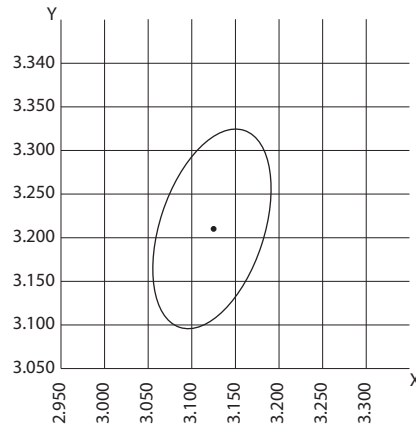

ЦЕНТР


х	у
3125	3210

БалтЛЕД ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР MEAN WELL



Блок питания	Красный LED модуль		Желтый LED модуль		Зеленый LED модуль		Синий LED модуль		Белый LED модуль	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
BP-V12-180	1	54	1	54	1	54	1	54	1	54
BP-V12-360	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109
BP-V12-600	1	181	1	181	1	181	1	181	1	181
BP-V12-1000	1	303	1	303	1	303	1	303	1	303

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ В ОДНОЙ ЦЕПОЧКЕ = 40 ШТ.

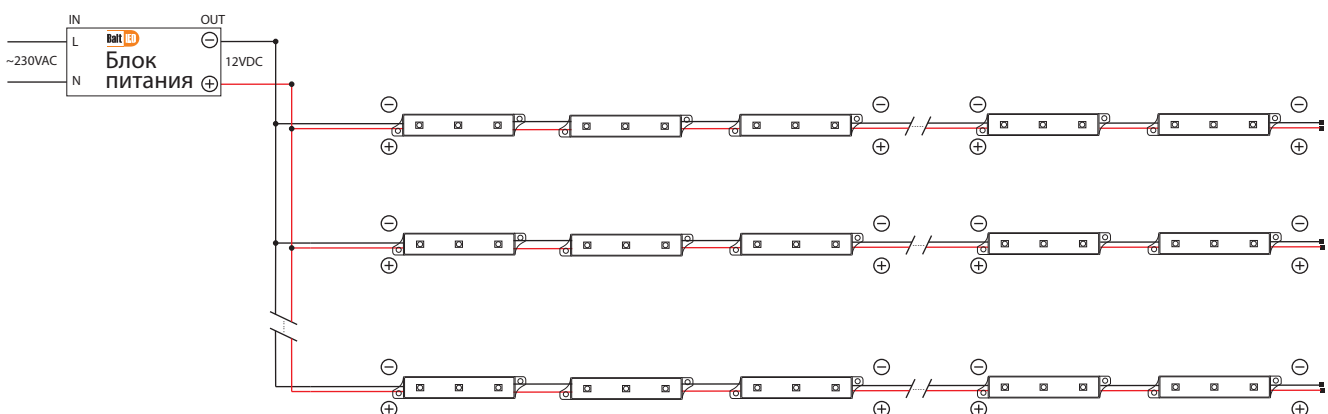

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на инструкции по коммутации. Неправильная коммутация блоков питания может привести к выходу из строя.  
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что питание выключено при коммутировании светодиодных модулей.